


ATEX-goedkeuring voor IQ8Quad EX melders

Het IQ8Quad melderassortiment is nu gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden. De automatische melders van de serie IQ8Quad Ex voldoen aan de eisen van de Europese ATEX-standaard en kunnen worden toegepast in de zone 1- en 2-gebieden tot explosie klasse IIC T4.

Zenerbarriere type 4744



4 groepen-eenheid type 8613.10

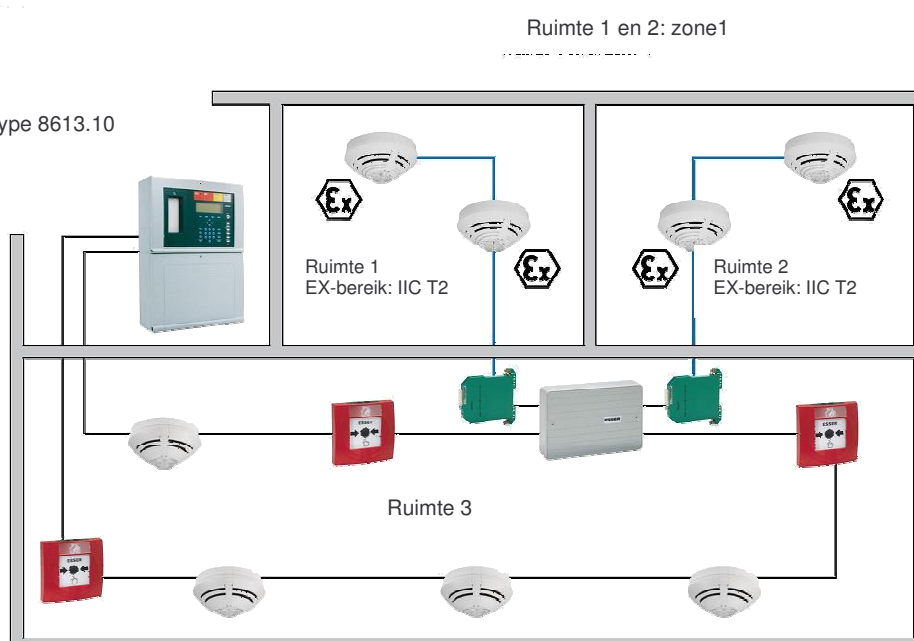

Gebruik IQ8Quad EX melders als conventionele melders

De hieronder vermelde melders zonder ringlisisolator zijn nu beschikbaar voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden:

3271EX: Thermodifferentiaalmelder IQ8Quad EX

3371EX: Optische rookmelder IQ8Quad EX

3374EX: O²T multisensor melder IQ8Quad EX

Samen met de standaard IQ8Quad meldersokkel en de zenerbarriere type 4744 worden deze EX IQ8Quad melders aangesloten als een standaardgroep op de 4 groepen-eenheid type 8613.10. Op deze manier kunnen de serie 9100 EX melders vervangen worden door de nieuwe IQ8Quad EX melders.