


ESSERBUS OPTOCOUPLER - EENHEID TYPE 8611.10 (ANALOOG RINGLUS)

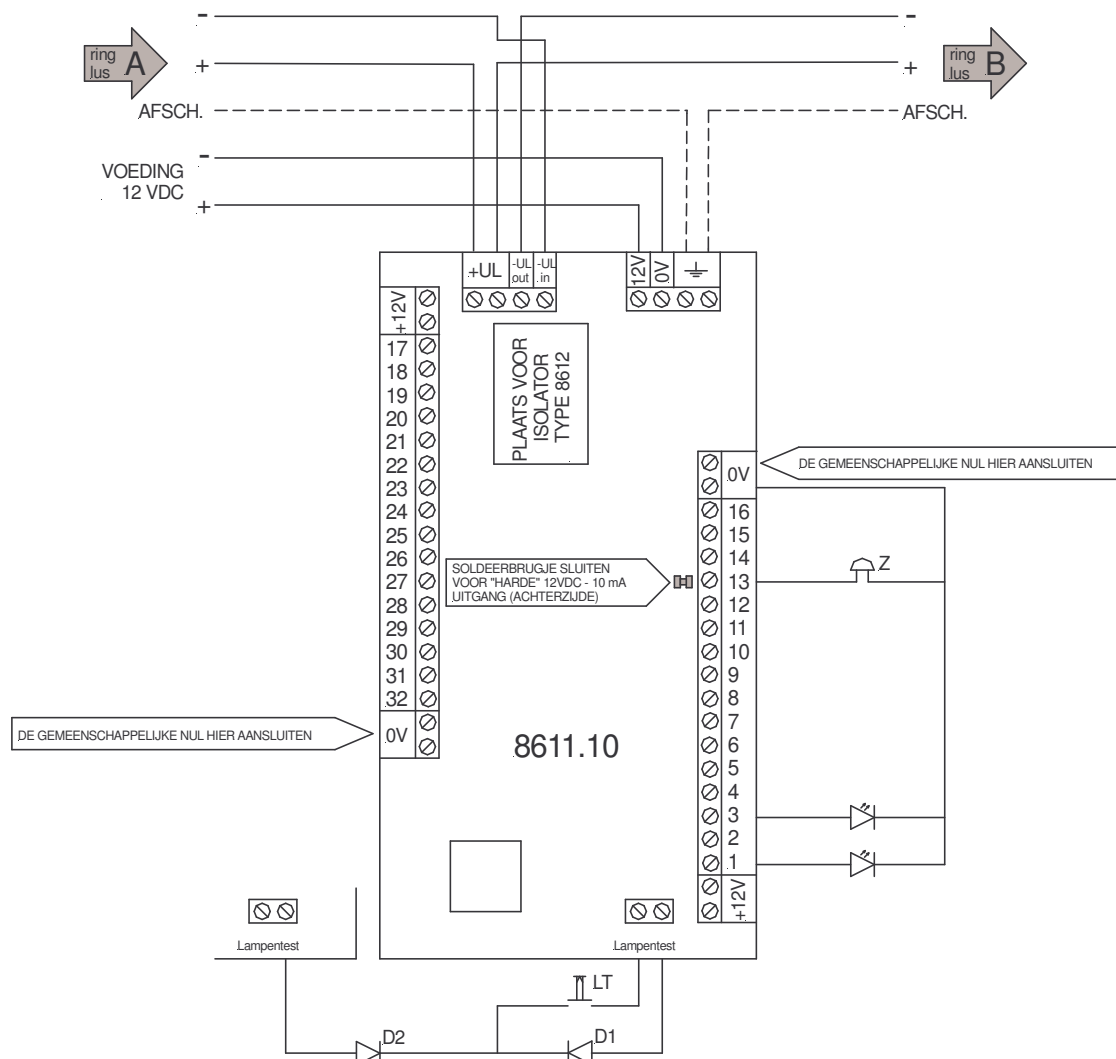

De esserbus optocoupler-eenheid heeft 32 vrij programmeerbare uitgangen.
De LED's kunnen direct op de uitgangen worden aangesloten.

Indien een 12VDC – 10mA uitgang gewenst is, de soldeerbrug op de achterzijde sluiten. (BR1 t/m BR32)

De gemeenschappelijke nul altijd aansluiten op de 0V klemmen op de zijkant. (zie schema)

De esserbus optocoupler-eenheid heeft een voedingsspanning nodig van 12 VDC.
Deze kan worden betrokken uit de brandmeldcentrale of uit een noodvoedingseenheid.

De bekabeling tussen de brandmeldcentrale en het neven- of brandweerpaneel uitvoeren met functiebehoud.

Bij gebruik van meer dan één eenheid de "ledtest" ontkoppelen d.m.v. diodes (D1 en D2)

De eenheid dient zodanig te worden gemonteerd dat ze eenvoudig voor service-doeleinden bereikbaar is.