

Audionet-MX

Coffret compact

Description

La gamme de sonorisation Audionet-MX permet de gérer des établissements de petites ou moyennes tailles et ne nécessitant pas de caractéristiques complexes.

En effet, par sa simplicité de conception, de mise en service et maintenance ainsi que d'exploitation, ces coffrets compacts répondent à un grand nombre de surface de vente, établissements scolaires, administration, entreprise ou petite industrie devant s'équiper d'un système d'Evacuation et/ou d'alerte de confinement lié à un risque intrusion ou à un risque chimique.

Les établissements scolaires doivent s'équiper d'un système de PPMS anti-intrusion et trouvent dans la gamme Audionet-MX la réponse à ce besoin.

La capacité de stocker autant de message que nécessaire (PPMS, risque chimique, confinement, fin de confinement, ...), de gérer les priorités, de connecter de nombreuses commandes déportées, de prendre la main via le microphone d'urgence (optionnel) font de ces coffrets compacts le système adapté à la majorité des établissements de petites et moyennes capacités.

Montage

Ce coffret 12U peut être soit monté sur un mur résistant soit posé directement au sol, avec ou sans roulettes.

Options

- 3 types de station d'appel (1 bouton, 6 boutons ou afficheur).
- Lecteur Tuner - USB - SDCard (1 emplacement)
- Microphone d'urgence (1 emplacement)



Caractéristiques

Coffret 12U.

3 références pour 1, 2 ou 3 zones de 120W.

1 amplificateur par zone.

2 contacts surveillés par matrice MX6Z-AN.

2 contacts surveillés par carte de zone.

2 entrées AUX.

1 Bus de 54 stations d'appel maxi.

Bus pour raccordement de station d'appel

(1 bouton, 6 boutons ou afficheur).

Maximum 3 zones (2 lignes de 16 HP par zone)

360W maxi (pas d'amplificateur de secours)


Alimentation de secours avec batteries

intégrées.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- Excellente qualité musicale et intelligibilité des messages
- Modularité du système
- Calibrage des lignes de HP en façade avant
- Coffret 12U monté - câblé & préprogrammé "Plug & Play"
- Certifié EN 54-16 & EN 54-4

Audionet-MX Spécifications Techniques

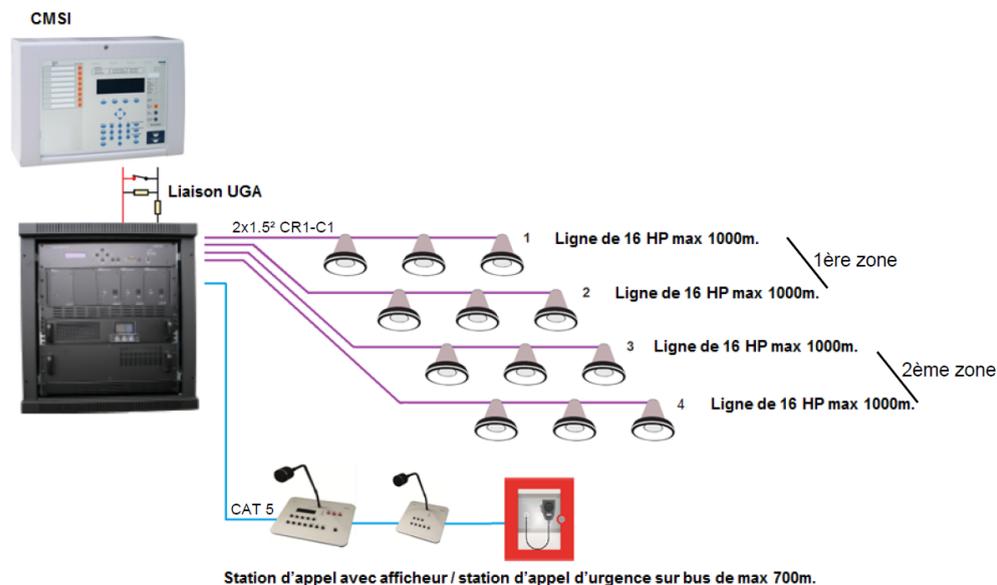

ELECTRIQUES				
Alimentation principale.	230 VAC			
Alimentation secondaire	230 VAC			
Puissance des lignes de HP	120W/100V			
MÉCANIQUES				
Dimensions	L:600 mm x P:600 mm x H:640 mm			
Poids	86 - 90 - 95 kg			
Couleur	Noire			
Matière	Acier			
Indice de protection	IP 30			
ENVIRONNEMENTAL				
Température d'utilisation	- 5 °C ... + 60 °C			
Humidité relative	25-75 %			
INFORMATIONS GÉNÉRALES				
Description	Coffret compact :	1 zone 120W	2 zones 120W	3 zones 120W
Type		BP-1X120	BP-2X120	BP-3X120
Certification		Norme EN 54-16 : 0068-CPR-018/2016 du 27/04/2016		

Novar France SAS a Honeywell company

8, place de l'Europe
 Parc de chesnes
 38074 Saint Quentin Fallavier Cedex
 Tel: +33 810 10 66 10
 Fax: +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr/
www.honeywell.com

Doc Audionet-MX coffret compact
 Rev_01 | 02/18
 © 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell
 THE POWER OF CONNECTED