




Algemeen

- Deze produktinformatie is aanvullend op de produktinformatie "bluscentrale type 8010".
- Voor het aansturen van een blusschuimininstallatie dient het pakket "timer2" te worden opgenomen. Deze is noodzakelijk om de volgende cyclus in te stellen (voorbeeld):
Vertragingstijd 10 seconden.
Blustijd 540 seconden.
Pauze 360 seconden
Nablustijd 60 seconden
Aantal cyclussen 6 (pauze + nablustijd)
Zie onderstaand schema.
- De bovengenoemde schakeling kan ook in de 19" versie worden gemonteerd.

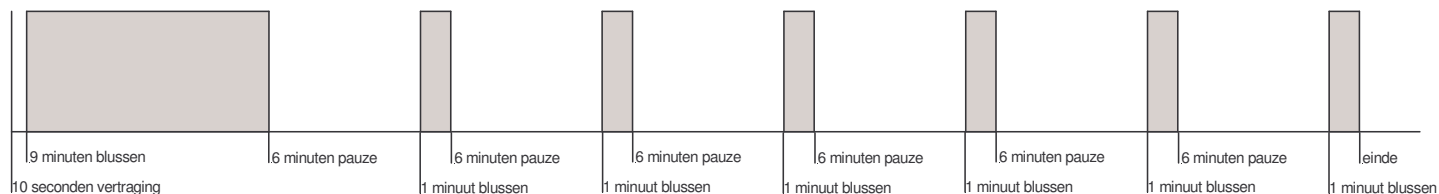

01 december 2006

Blokschema

